


1. stāvs

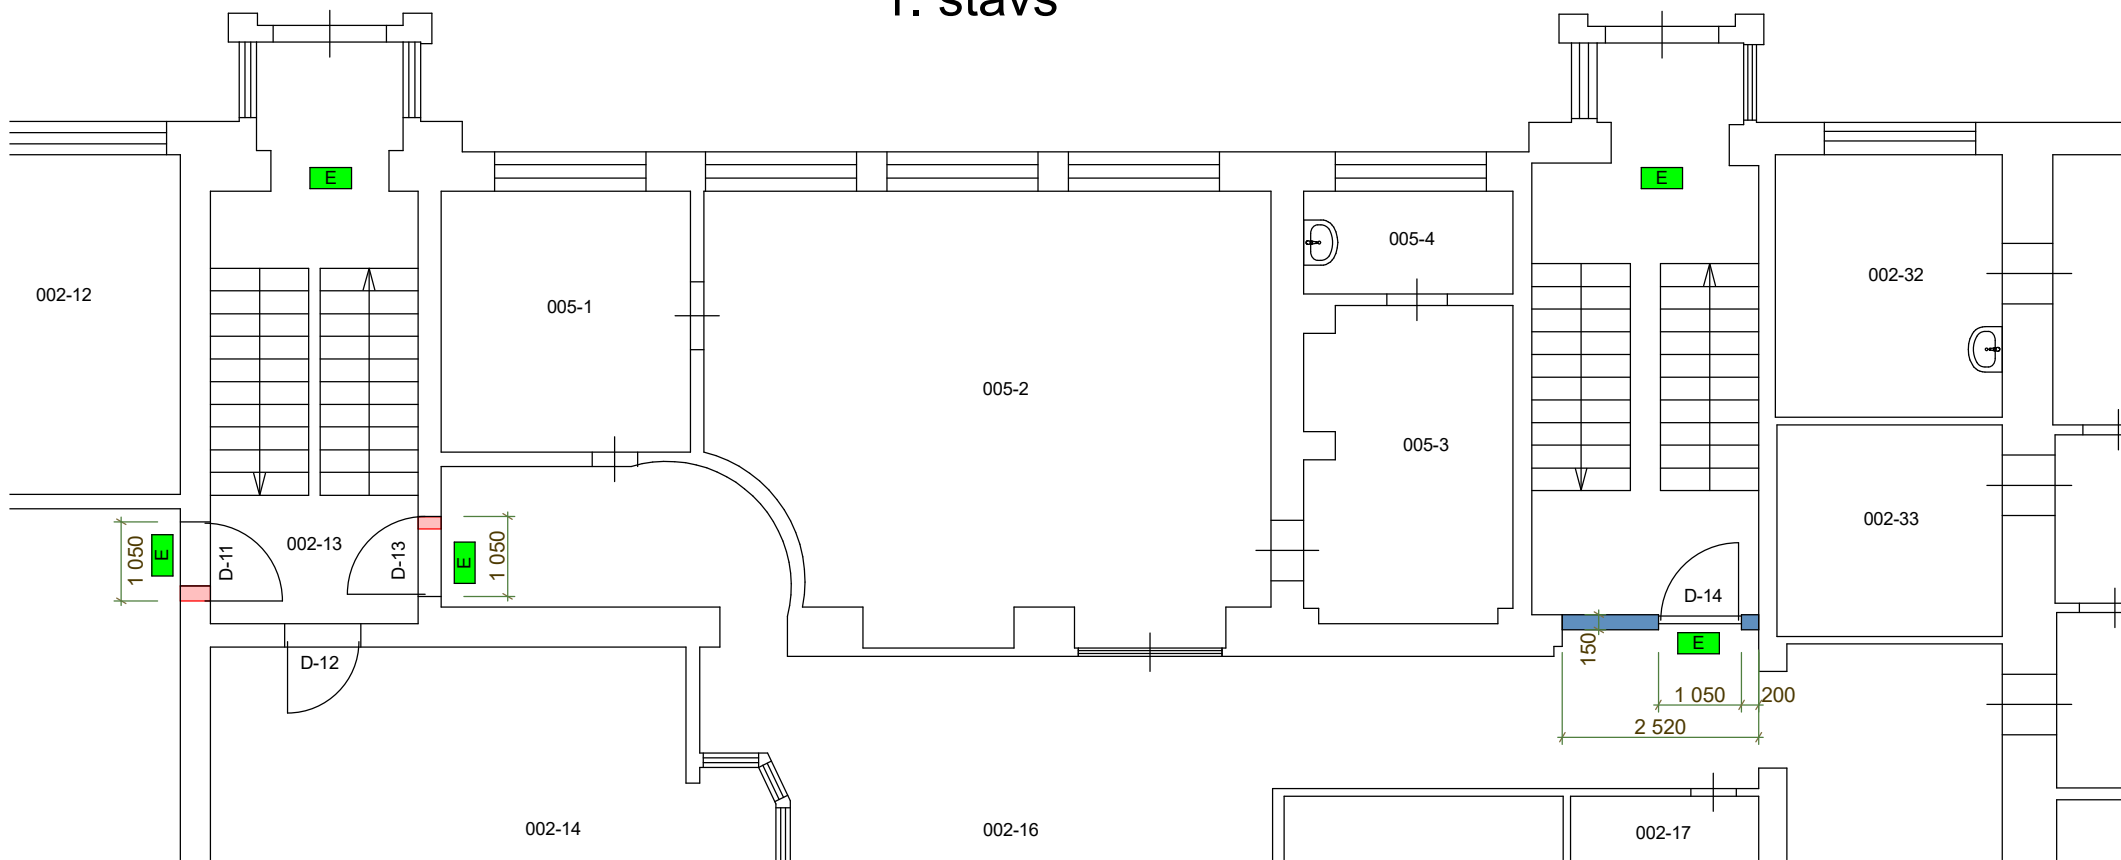


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Esošā sienas
	Jaunizbūvējamas mūra sienas
	Iebūvējamās durvis
	Paplašināma aile
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs dēļ durvju iebūves jaunradītai telpai
	Evakuācijas izejas apzīmējums dēļ durvju iebūves jaunradīts

PIEZĪMES:

- Lai samazinātu ugunsdrošības nodalījuma platību, ir plānota ugunsizsargātas kāpņu telpas nodalīšana ar ugunsdrošu ailes aizpildījumu saskaņā ar LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 1.un 2.tabulas prasībām U 2b ugunsnoturības pakāpes,IV lietošanas veida būvēm. Rezultātā ugunsdrošības nodalījuma būvapjoms ir mazāks kā 5000m3 un saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 1.tabulas 2.punktu nav nepieciešama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada izbūve.
- Skatīt visas lapas kopā .
- Visi izmēri doti milimetros.
- Visus esošos izmērus pirms izbūves precizēt dabā.

Projektētājs: SIA "SB projekts"	Būvkomersanta reģ. Nr.: 1136-RA
<div></div>	
Adrese: Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001	
Objekta nosaukums: BALVU POLIKLĪNIKA	
Objekta adrese: KRASTA IELA 1, BALVI	
Rasējuma nosaukums: 1. STĀVA PLĀNS	