







## Pagrabstāvs

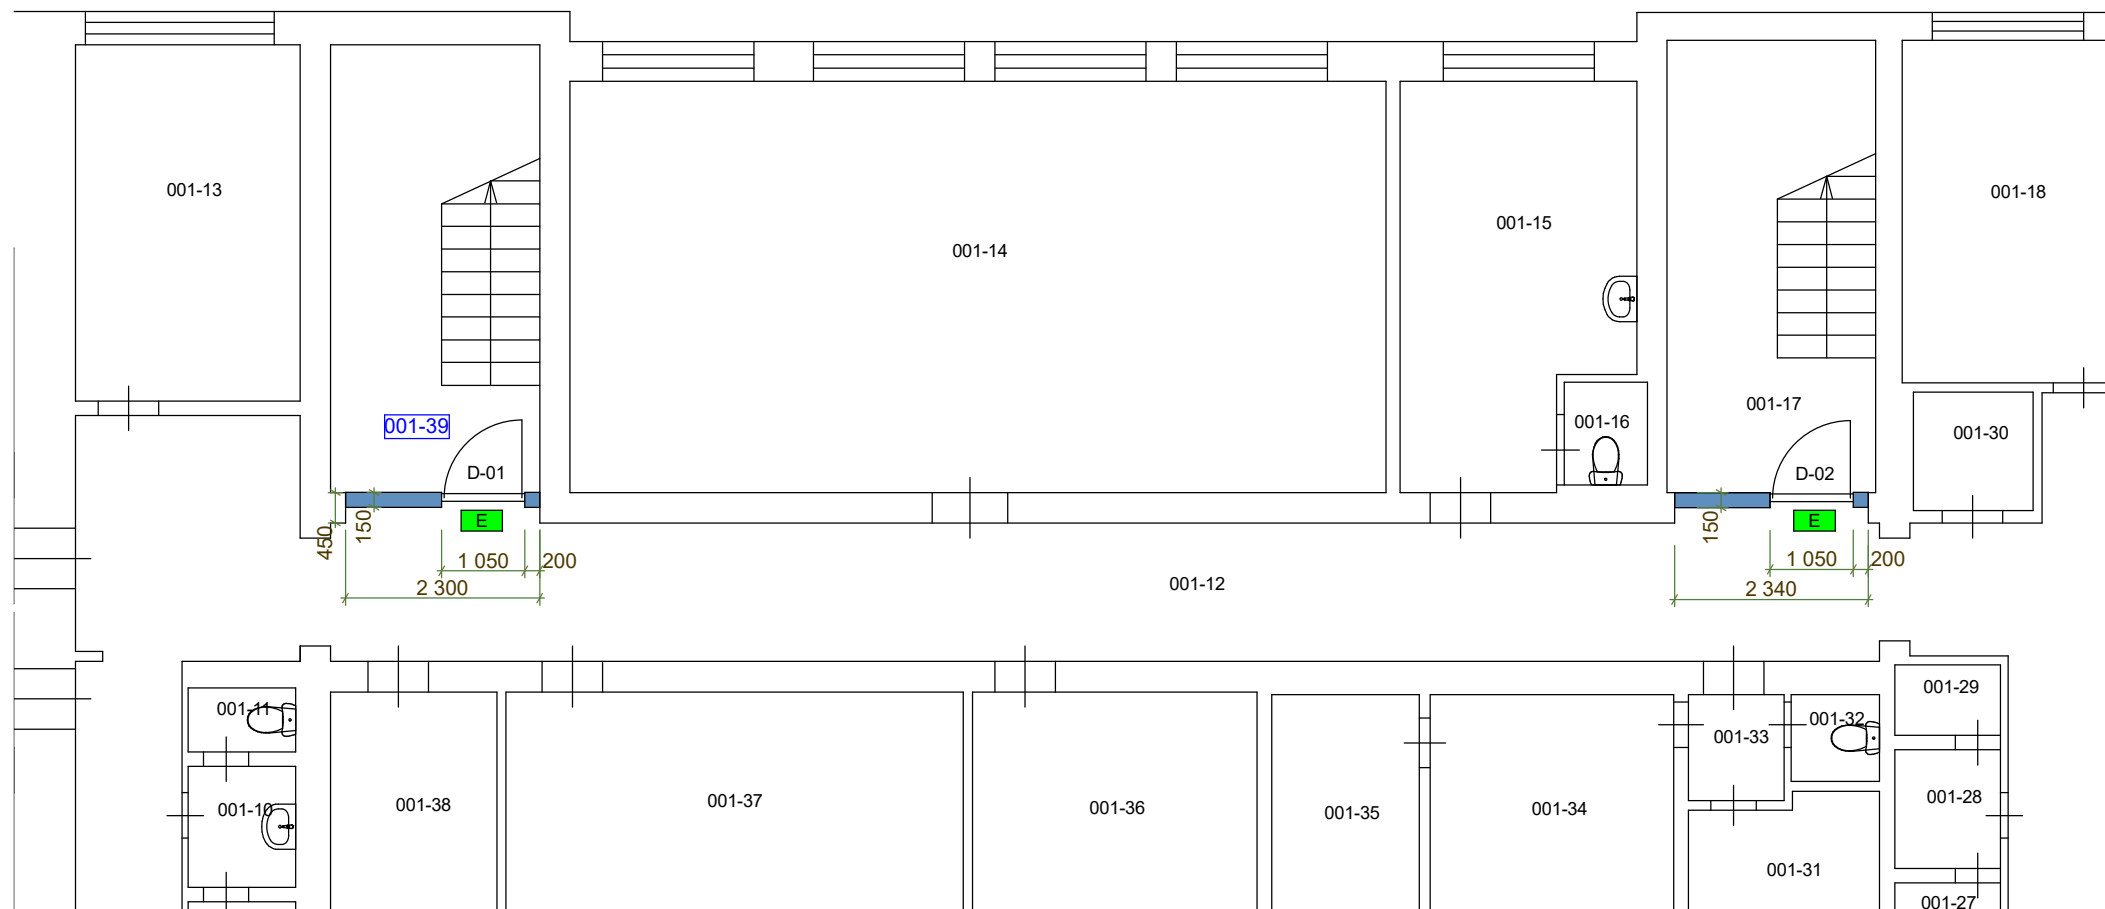

## PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Esošā sienas
	Jaunizbūvējamas mūra sienas
 D-1	Iebūvējamas durvis
	Paplašināma aile
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs
001-39	Telpu grupas numurs - Telpas numurs dēļ durvju iebūves jaunradītai telpai
 E	Evakuācijas izejas apzīmējums dēļ durvju iebūves jaunradīts

### TELPU EKSPLIKĀCIJA (DARBU ROBEŽĀS)

Nr. p. k.	Telpu grupas Nr.	Numurs	Nosaukums	Telpas platība (darb robežās), m²
1	001	12	Koridorš, kāpu telpa	92,4 75,5
2	001	39	Kāpu telpa	16,5

PIEZĪMES:

1. Lai samazinātu ugunsdrošības nodalījuma platību, ir plānota uguns aizsargātas kāpņu telpas nodalīšana ar ugunsdrošu ailes aizpildījumu saskaņā ar LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 1. un 2.tabulas prasībām U 2b ugunsnoturības pakāpes, IV lietošanas veida būvēm. Rezultātā ugunsdrošības nodalījuma būvpijoms ir mazāks kā 5000m3 un saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

1. tabulas 2. punktu nav nepieciešama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada izbūve.
2. Skatīt visas lapas kopā.
3. Visi izmēri doti milimetros.
4. Visus esošos izmērus pirms izbūves precizēt dabā.

Projektētājs: <b>SIA "SB projekts"</b>	Būvkomersanta reģ. Nr.: <b>1136-RA</b>
---	---



Adrese:  
**Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**

Objekta nosaukums:  
**BALVU POLIKLĪNIKA**

Objekta adrese:  
**KRASTA IELA 1, BALVI**

Rasējuma nosaukums:

**PAGRABSTĀVA PLĀNS**

BPV:  
**Sarmīte Pāvilaite**

AR daļas vadītājs:  
**Sarmīte Pāvilaite**

Izstrādāja:  
**Sarmīte Pāvilaite**

Stadija: <b>BP</b>	Marka: <b>AR</b>	Lapa: <b>2</b>	Lapas:
-----------------------	---------------------	-------------------	--------

Mērogs: <b>1 : 100</b>	Rasējuma Nr.: <b>AR-2</b>
---------------------------	------------------------------

Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"

Faila nosaukums:  
**Balvu poliklīnika VA.pln**

Pasūtījuma Nr.: <b>SB 14 04 2025</b>	Arhīva Nr.: <b>SB 14 04 2025</b>
---	-------------------------------------

Drukāšanas datums: <b>08.02.2024.</b>	Lapas formāts: <b>A3</b>
--	-----------------------------